

LED Bulb Daylight Motion

หลอดไฟเซนเซอร์แอลอีดี - อิน - วัน พร้อมความอ่อนโยนต่อสายตา




LED Bulb Motion Sensor

คุณสมบัติ

- เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ไฟติดเองหากแสงต่ำกว่า 80lux
- เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเปิดใช้งานนับตรวจจับ: 90 องศา
- นับตรวจจับรัศมี 2 เมตรจากหลอด
- แสงไฟจากหลอดดับหลังจากตรวจจับไม่พบการเคลื่อนไหว 30 วินาที

การใช้งาน

- ใช้กับโคมไฟแบบเปิด เหมาะสำหรับ ใช้ โรงจอดรถ ห้องเก็บของ ระเบียงห้อง โรงจอดรถ ทางเดิน



Dimension (mm.)

type	H (mm)	L (mm)
LED Sensor 8-60W A60 E27 WH FR ND 1PF/6	111	61
LED Sensor 8-60W A60 E27 CDL FR ND 1PF/6	111	61

ข้อมูลจำเพาะ: LED Bulb Motion Sensor

สินค้า	แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	ฟลักซ์ (ลูเมน)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)	CRI ไม่น้อยกว่า	อายุ (ชั่วโมง)	ราคาปลีก (บาท)
LED Sensor 8-60W A60 E27 WH FR ND 1PF/6	220-240	8	800	3000	80	15000	380.00
LED Sensor 8-60W A60 E27 CDL FR ND 1PF/6	220-240	8	800	6500	80	15000	380.00

ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ของสงวนสิทธิ์ ในการปรับแก้ไขราคาข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LED Bulb Motion Sensor

หลอดไฟแอลอีดีพร้อมเซ็นเซอร์
ตรวจจับความเคลื่อนไหว






จุดขาย

- ✓ ตรวจจับความเคลื่อนไหว ไฟจะติดเองถ้าสภาพแวดล้อมแสงต่ำกว่า 80lux
- ✓ ตรวจจับในระยะ: 90 องศาจากตัวหลอด
- ✓ ระยะการติดตั้งสูงได้ถึง 2.7 เมตร
- ✓ ไฟจะติดอยู่อีก 60 วินาทีเมื่อตรวจจับเจอความเคลื่อนไหว หลังจากนั้นไฟจะดับเพื่อประหยัดพลังงาน
- ✓ อายุการใช้งานยาวนาน 15,000 ชั่วโมง ที่คงความสว่าง 70% (L70)

การใช้งาน

ใช้กับโคมไฟแบบเปิด เหมาะสำหรับใช้ โรงจอดรถ ห้องเก็บของ
ระเบียงห้อง โรงจอดรถ ทางเดิน

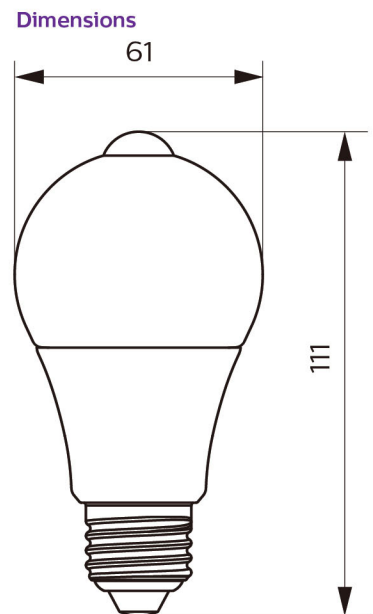

Technical Specification

Product Description	แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) v	กำลังไฟ (วัตต์) w	ค่าความสว่าง (ลูเมน) lm	ค่าอุณหภูมิ (เคลวิน) k	CRI*
LED Sensor 8-60W A60 E27 WH FR ND 1PF/6	220-240	8	800	3000	80
LED Sensor 8-60W A60 E27 CDL FR ND 1PF/6	220-240	8	800	6500	80

* CRI (Color Rendering Index) = ค่าความถูกต้องของสีภายใต้แสงนั้น (ค่ายิ่งมากยิ่งถูกต้องมาก) - สูงสุด 100

